



Wardenaar

Infrarood Verwarming BV

Perenmarkt 10-B
1681 PG Zwaagdijk-Oost
Tel: 0228-567729
Fax: 0228-567797
Email: info@wardenaar.com
Website: www.wardenaar.com
Rabobank 32 69 98 268
KvK 37079598 te Alkmaar
BTW NL 8070.48.768.B01



Plafondverwarming, Wardenaar IR paneel

Vanuit het plafond een comfortabele en energie besparende verwarming.

Het Wardenaar IR Paneel is op maat gemaakt voor toepassing in verlaagde systeemplafonds, maar kan ook direct, met het geïntegreerde ophangstelsel, aan het plafond worden bevestigd. Compleet met ca. 1mtr aansluitsnoer, excl. stekker.

De verwarming kan worden gebruikt in plafonds tot een hoogte van ca. 3,5 meter. De relatief lage oppervlakte temperatuur van nog geen 100 graden Celsius geven een lekkere aangename warmte.

De stralingswarmte van het Wardenaar IR Paneel is goed voor energiebesparing tot ca. 35%, omdat de omgevingslucht temperatuur lager kan worden ingesteld met behoud van het warmte gevoel.



| Artikel nummer | Type (Wardenaar IR Paneel) | Afmeting | Wattage | Voltage |
|----------------|----------------------------|-------------|---------|---------|
| 21776 | WIR 300 | 592x592x35 | 300 | 230V |
| 21779 | WIR 600 | 1192x592x35 | 600 | 230V |





Wardenaar

Infrarood Verwarming BV

Perenmarkt 10-B
1681 PG Zwaagdijk-Oost
Tel: 0228-567729
Fax: 0228-567797
Email: info@wardenaar.com
Website: www.wardenaar.com
Rabobank 32 69 98 268
KvK 37079598 te Alkmaar
BTW NL 8070.48.768.B01


Plafondverwarming hoogtemperatuur Strip

Zoals de zonnewarmte, aangenaam en comfortabel.

De Strip is geschikt voor plafondhoogten van 2 tot 40 meter, van kleine badkamers tot grote industriehallen. Het verzorgt een comfortabele en aangename warmte. Het energiezuinige systeem is simpel en goedkoop om te installeren en onderhoudsvrij. Omdat het aan het plafond wordt bevestigd blijft voldoende vloer en wandruimte over. De Strip wordt geleverd inclusief montage materiaal. De Strip is spatwaterdicht (IP44) en dus op zeer veel plaatsen toepasbaar zoals overkappingen en veranda's.

Bruikbaar als complete verwarming, bijverwarming en spot/plek-verwarming in vrijwel elke ruimte. Door de 2 grote kabelinvoeringen en de klemmenstrook zijn de panelen eenvoudig door te lussen.

Bijpassende thermostaten of regelkasten uit voorraad leverbaar.

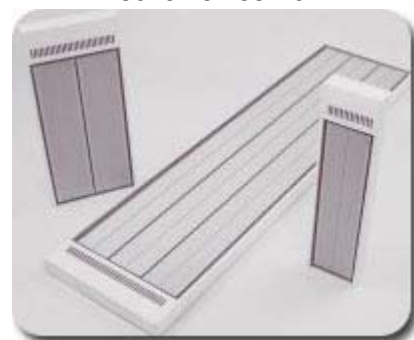

| Artikel nummer | Type (Strip) | Wattage | Voltage | Lengte | Breedte | Hoogte | Kg |
|----------------|--------------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 21352 | WIR-PHT 4 | 1 X 400 | 230V | 65 cm | 16 cm | 5 cm | 3.0 |
| 21353 | WIR-PHT 6 | 1 X 600 | 230V | 96 cm | 16 cm | 5 cm | 5.0 |
| 21355 | WIR-PHT 10 | 1 X 1000 | 230V | 168 cm | 16 cm | 5 cm | 8.0 |
| 21354 | WIR-PHT 8 | 2 X 400 | 230V | 65 cm | 29 cm | 5 cm | 6.0 |
| 21356 | WIR-PHT 12 | 2 X 600 | 230V | 96 cm | 29 cm | 5 cm | 8.5 |
| 21357 | WIR-PHT 16 | 2 X 800 | 230V | 136 cm | 29 cm | 5 cm | 11.5 |
| 21358 | WIR-PHT 20 | 2 X 1000 | 230V | 168 cm | 29 cm | 5 cm | 14.0 |
| 21359 | WIR-PHT 24 | 3 X 800 | 230 of 400V | 136 cm | 43 cm | 5 cm | 16.5 |
| 21360 | WIR-PHT 30 | 3 X 1000 | 230 of 400V | 168 cm | 43 cm | 5 cm | 20.0 |
| 21361 | WIR-PHT 42 | 3 X 1400 | 230 of 400V | 168 cm | 43 cm | 5 cm | 21.0 |

Tevens is er een inbouwframe verkrijgbaar voor de WIR-PHT 12. Dit inbouwframe is te verwerken in een systeemplafond met plaatafmeting 1,20 x 0,60. Artikelnummer inbouwframe: 21362. Tevens is dit paneel voor een kleine meerprijs in iedere RAL kleur leverbaar zodat een perfect resultaat in ieder systeemplafond mogelijk is.



| |
|----------------|
| Artikel nummer |
| 21356+21362 |